

2020년도 문화재위원회

제4차 건축문화재분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2020. 4. 16(목), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 강당

▣ 안 건 : 총 21건

- 심의 12건(통영 세병관 영화 촬영 도구 및 조명 설치 등)
- 검토 8건(정선 정암사 수마노탑 국가지정문화재(국보) 지정 검토 등)
- 보고 1건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1 | 통영 세병관 영화 촬영 도구 및 조명 설치 등 |
| 2 | 안동 조탑리 오층전탑 주변 단독주택 신축 |
| 3 | 김천 직지사 대응전 주변 태봉산 정비사업 |
| 4 | 논산 관촉사 석조미륵보살입상 주변 근린생활시설 신축(2차) |
| 5 | 달성 현풍 석빙고 주변 도시계획도로 확·포장 공사(2차) |
| 6 | 거창 상림리 석조보살입상 주변 거창지원·지청 신축 및 부지조성 |
| 7 | 울주 청송사지 삼층석탑 주변 도시계획도로 개설(변경허가 5차) |
| 8 | 강화 장정리 오층석탑 주변 단독주택 신축(재심의) |
| 9 | 담양 남산리 오층석탑 주변 상징조형물 제작 설치 |
| 10 | 여수 흥국사 대응전 주변 템플스테이 체험관 건립 |
| 11 | 합천 해인사 장경판전 주변 해인사 대장전 건립 |
| 12 | 남원 실상사 수철화상탑비 등 금석문 13건 탁본 |

【검토사항】

- | | |
|----|----------------------------------|
| 13 | 정선 정암사 수마노탑 국가지정문화재(국보) 지정 검토 |
| 14 | 안동 봉황사 대응전 국가지정문화재(보물) 지정 검토 |
| 15 | 김천 직지사 유물 수장고 건립공사 설계 검토(2차) |
| 16 | 의성 고운사 석조여래좌상 하대받침석 원위치 복원 계획 검토 |
| 17 | 청양 장곡사 상 대응전 해체보수사업 설계 검토 |
| 18 | 여수 진남관 보수정비사업 설계변경 검토 |
| 19 | 강진 무위사 극락보전 주변 대체법당 건립 검토 |
| 20 | 천안 천흥사지 오층석탑 주변 보호구역 추가 지정 검토 |

【보고사항】

국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

- 밀양 영남루 주변 밀양강 야외공연장 경관개선 사업
- 밀양 영남루 앞 강길 산책로 정비(변경허가)
- 나주 불회사 대응전 주변 삼성각 단청 및 미장공사
- 영동 반야사 삼층석탑 주변 템플스테이 체험관 신축
- 화성 용주사 대응보전 주변 템플스테이 강당 건립(변경허가)
- 화성 용주사 대응보전 주변 선원 신축(변경허가)
- 부안 내소사 대응보전 주변 템플스테이 전용관(1관) 주변정비
- 강진 월남사지 삼층석탑 주변 저온저장고 설치
- 거창 상림리 석조보살입상 주변 거창 교정시설 신축 및 부지조성
- 고양 태고사 원증국사탑비 및 원증국사탑 주변 야생동물 피해 시설 설치
- 창녕 신라 진흥왕 척경비 주변 도시계획도로(센텀빌~창녕천) 개설
- 공주 반죽동 당간지주 주변 도시계획도로 개설
- 의성 탑리리 오층석탑 주변 조명 설치 사업
- 대구 동화사 대응전 주변 부도 및 행화비 건립 및 석축 설치 (변경허가)
- 성주향교 대성전 및 명륜당 주변 농막 설치
- 단양 향산리 삼층석탑 주변 기존 배수로 유지보수 공사
- 구례 천은사 극락보전 주변 심원암 요사채 건립 및 주변정비 (변경허가)
- 영천 신월리 삼층석탑 주변 탐지 생태공원 조성 사업
- 공주 계룡산 중악단 주변 소림원 요사채(응향각) 신축
- 고창 선운사 대응전 및 동불암지 마애여래좌상 주변 탐방로 정비(2개소)
- 제주 불탑사 오층석탑 주변 농막(컨테이너 1동) 신축
- 양산 통도사 대응전 및 금강계단 주변 다각실 철거
- 울주 천전리 각석 주변 가설건축물(농막) 설치
- 대구 동화사 대응전 주변 연등설치를 위한 구조물 설치

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 거창 농산리 석조여래입상 주변 동식물관련시설(우사) 적법화 (2차)- 평택 심복사 석조비로자나불좌상 주변 동물 및 식물관련시설 (축사) 증축 및 적법화- 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 도로 확·포장 공사 |
|---|

【심의사항】

안건번호 건축 2020-04-001

1. 통영 세병관 영화 촬영 도구 및 조명 설치 등

가. 제안사항

경남 통영시 소재 국보 제305호 「통영 세병관」에 영화 촬영 도구 및 조명 설치 등을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재에 영화 촬영 도구 및 조명 설치 등을 하는 행위가 문화재 보존에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 통영 세병관(국보) 지정구역, 통영 삼도수군통제영(사적) 지정구역에 해당

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 통영 세병관
 - 소재지 : 경남 통영시 문화동 62번지
 - 지정일 : 2002. 10. 14.
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경남 통영시 문화동 62번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 문화재 지정구역 내
 - 기간 : 2020. 5. 2. ~ 2020. 5. 15.
 - * 촬영 준비 및 복구 기간 포함

○ 내 용 : 영화 “한산” 촬영을 위한 도구 및 조명 설치 등

구분	신청내용	비고
내부	<ul style="list-style-type: none"> ○화로 4개 설치(불사용X) ○일부 벽화 및 바닥 가리기 작업 ○촬영 중 CCTV 작동 정지 ○소화기 재배치 ○책장 4개, 협탁 1개, 의자15개 설치 ○조명 및 관련 장비 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 보 사이 각목 2개 설치 - 각목에 조명(팔콘 아이즈, 데도 조명) 부착 - 설치 시 비계 사용 	
마당	<ul style="list-style-type: none"> ○화로 4개 설치(불사용X) ○깃발 16개 설치 ○활 울타리 및 받침대 등 관련 소품설치 ○소화전, 배전함, 바닥조명 나무 가림판 설치 	
외부	<ul style="list-style-type: none"> ○촬영 중 조명 및 가로등 작동 정지 ○안내판 2개 및 연석 4개 제거(보양) 후 복구 ○깃발 20개 제거 후 복구 ○펜스 및 깃대 지지대 제거 후 복구 ○콘크리트 바닥 모래 포설 후 복구 ○비석 앞 나무 화분 설치 	

2. 안동 조탑리 오층전탑 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경북 안동시 소재 보물 제57호 「안동 조탑리 오층전탑」 주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 신축 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕(최고높이 5m 이하), 경사지붕(최고높이 7.5m이하), 유구조사 선행”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 안동 조탑리 오층전탑
 - 소재지 : 경북 안동시 일직면 조탑리 139-2번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 안동시 일직면 조탑리 36번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 88m
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 건축면적(연면적) : 167.2㎡(117.78㎡)
 - 층수/최고높이 : 지상2층 / 9.99m
 - 구조 : 일반(경량)철골구조
 - 지붕형태 : 경사지붕

3. 김천 직지사 대웅전 주변 태봉산 정비사업

가. 제안사항

경북 김천시 소재 보물 제1576호 「김천 직지사 대웅전」 주변에 태봉산 정비사업을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 태봉산 정비사업을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 김천 직지사 대웅전
 - 소재지 : 경북 김천시 대항면 북암길 89(운수리)
 - 지정일 : 2008. 09. 03.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 김천시 대항면 운수리 산84-2번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 태봉산 정비사업
 - 둘레길 : L=879.0m, A=6,126m²
 - 야자매트 : B=1.5m, L=413.0m
 - 야자매트 : B=3.0m, L=466.0m
 - 유공관 : D200, L=305.0m
 - 파형강관 : D300, L=28.5m

- 파형강관 : D600, L=10.0m
- 날개벽 : D600, 1개소
- 등의자(1,800*650*820) 4개소, 안내판 2개소
- 메쉬웬스 : W2,000 × H1,500, L=148.0m
- 출입문 1개소
- 통나무(Ø200) 6개소, 맥문동 식재(2,784m²)
- 침목계단 설치(240*150*1500, 78개)
- 데크 1개소(6,000*4,000), 테크 4개소(3,000*2,000)
- 석축 H=2.0~3.0m, L=18.0m

4. 논산 관촉사 석조미륵보살입상 주변 근린생활시설 신축(2차)

가. 제안사항

충남 논산시 소재 국보 제323호 「논산 관촉사 석조미륵보살입상」 주변에 근린생활시설을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 근린생활시설을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2020.03.19.) : 부결
 - 역사문화경관 저해(주 진입로이며 규모가 커서 진입부 경관 훼손 우려)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 논산 관촉사 석조미륵보살입상
 - 소재지 : 충남 논산시 관촉로 1번길25(관촉동)
 - 지정일 : 2018. 04. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 논산시 관촉동 239-2
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 125m

○ 사업내용 : 근린생활시설 신축

구 분	1차 (‘20.3.19.)	금차	비 고
대지면적	5,736m ²	좌동	
최고높이 (층수)	8m (A동,B동 2개층)	8m (A동,B동 2개층, C동 1개층)	(증) C동 1개동
동 수	2개동	3개동	(증) 1개동
건축면적	1,146.99m ²	1,147.07m ²	(증) 0.08m ²
연면적	2,293.98m ²	2,010.30m ²	(감) 283.68m ²
구조	철근콘크리트구조	좌동	
지붕형태	경사지붕	좌동	
외부마감	<ul style="list-style-type: none"> - 벽 : 지정석재, 징크 - 지붕 : 징크 - 유리 : 복층유리, 강화유리 		
주요내용	<ul style="list-style-type: none"> - 주 집입로를 전면도로에서 후면도로로 위치 변경 - 기존 2개동에서 3개동으로 분절하여 규모 축소 - 일주문 인근 C동은 1개층, A동,B동은 2개층으로 계획 - 연면적 및 용적률 감소 		

5. 달성 현풍 석빙고 주변 도시계획도로 확·포장 공사(2차)

가. 제안사항

대구 달성군 소재 보물 제673호 「달성 현풍 석빙고」 주변에 도시계획도로 확·포장 공사를 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 도시계획도로 확·포장 공사를 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의” 및 제4구역 “달성군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리”에 해당됨.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21.) : 보류
 - 석빙고 보존 상태를 감안한 발파 허용기준 적용 필요
 - 발파 대상 암석량, 발파 공법 등 구체화 필요
- ※ ‘19년 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2019.12.19.) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의
- ※ ‘20년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2020.01.16.) : 부결
 - 석빙고 보존상태를 감안하여 암석 발파량을 최소화 할 수 있는 방법 제시 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 달성 현풍 석빙고
 - 소재지 : 대구 달성군 현풍읍 상리1길 36
 - 지정일 : 1980. 09. 16.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 대구 달성군 현풍읍 상리 632번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 48m
- 사업내용 : 도시계획도로 확·포장 공사
 - 길이 : 267m(총 길이 680m), 폭 : 19m(기존 12m)

구 분		1차 (‘20.01.16.)	금차	비 고
토공	흙깎기 (토사, 리핑암, 발파암)	5,063m ³	2,422m ³	감 2,641m ³
	흙쌓기 (노상, 노체, 비다짐)	89m ³	15m ³	감 74m ³
우수공	측구 (L형, 옹벽식L형)	655m	133m	감 522m
	중, 횡배수관	280m	100m	감 180m
포장공	아스팔트포장	3,458m ²	1,866m ²	감 1,592m ²
	보도포장	1,080m ²	290m ²	감 790m ²
기타	가옥철거	2동	좌동	

※ 발파 자료

- 발파 시 진동 허용 기준 : 0.13cm/sec → 0.05cm/sec(무진동)
- 발파대상 암석량 : 현풍 석빙고 주변의 토공량은 추정암반선과 양단면 평균법을 적용하여 산정하였을 경우 리핑(연암굴착) 614.0m³, 발파암 1,652.0m³ 등 2,226m³ 임.
- 발파 공법 구체화 자료 : 설명자료 참고

6. 거창 상림리 석조보살입상 주변 거창지원·지청 신축 및 부지조성

가. 제안사항

경남 거창군 소재 보물 제378호 「거창 상림리 석조보살입상」 주변에 거창 지원·지청 신축 및 부지조성을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 거창지원·지청 신축 및 부지조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1, 3, 3-1구역 “원지형 보존” 등에 해당됨.
- ※ ‘15년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2015.03.19.) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘15년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2015.04.16.) : 원안가결
- ※ 당초 허가기간(2015.04.21.~2018.12.31.) 만료로 허가취소되어 재신청

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 거창 상림리 석조보살입상
 - 소재지 : 경남 거창군 거창읍 상림리 696번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 거창군 거창읍 상림리 412-4번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 100m

○ 사업내용 : 거창지원·지청 신축 및 부지조성

구 분		사업내용			
창원 지방법원 거창지원	건축주	성 명	대 법 원		
		주 소	서울특별시 서초구 서초대로 219(서초동)		
	건축 개요	위 치	경상남도 거창군 거창읍 상림리 412-4번지 일원		
			동수/층수	허가	법원지원(본건물) 1동/지상1층~지상3층
		신청		법원지원(본건물) 1동/지하1층~지상4층 독신자숙소 1동/지상1층~지상2층	
		건축면적	허가	1,975.29㎡(건폐율 11.97%)	
			신청	1,651.45㎡(건폐율 8.26%)	
		연 면 적	허가	5,629.25㎡(용적률 25.16%)	
			신청	6,815.30㎡(용적률 34.08%)	
		대지면적	허가	16,500.00㎡(1구역 3,348.00㎡)	
신청	19,996.00㎡(1구역 4,491.00㎡)				
창원 지방검찰청 거창지청	건축주	성 명	법 무 부		
		주 소	경기도 과천시 관문로 47 정부과천청사 1동		
	건축 개요	위 치	경상남도 거창군 거창읍 가지리 1343-74번지 일원		
			동수/층수	허가	검찰지청(본건물) 1동/지상1층~지상3층 비상대기소 1동/지하1층~지상2층
		신청		검찰지청(본건물) 1동/지하1층~지상4층 독신자숙소 1동/지상1층~지상2층	
		건축면적	허가	2,047.07㎡(건폐율 12.41%)	
			신청	1,651.45㎡(건폐율 8.05%)	
		연 면 적	허가	6,052.72㎡(용적률 26.73%)	
			신청	6,815.30㎡(용적률 33.21%)	
		대지면적	허가	16,500.00㎡(1구역 12,375㎡)	
신청	20,521.00㎡(1구역 0㎡)				

○ 구역별 면적

구 분	편 입 면 적				비 고
	계	거창지원	도로	거창지청	
제1구역	4,491m ²	4.491m ²	-	-	
제3구역	39,184m ²	15.503m ²	3.160m ²	20.521m ²	
제3-1구역	2m ²	2m ²	-	-	
계	43,677	21.994	3.16	20.521	

7. 울주 청송사지 삼층석탑 주변 도시계획도로 개설(변경허가 5차)

가. 제안사항

울산 울주군 소재 보물 제382호 「울주 청송사지 삼층석탑」 주변에 도시계획도로를 개설하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 도시계획도로를 개설하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨
- ※ ‘16년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2016.08.18) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘16년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 심의결과(2016.09.22) : 부결
 - 석탑 인근 환경훼손 우려
- ※ ‘16년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2016.11.17) : 조건부 가결
 - 2안(기존도로를 이용하여 교행로 확포장)으로 시행할 것
- ※ ‘18년 문화재위원회 제2차 건축문화재분과 변경허가 심의결과(2018.02.22) : 원안가결
- ※ ‘18년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 변경허가 심의결과(2018.09.20) : 부결
 - 역사문화경관 저해 우려
- ※ ‘18년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 변경허가 심의결과(2018.12.20) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘19년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 변경허가 심의결과(2019.01.17) : 부결
 - 역사문화환경 저해(지형변경, 질성토량 과다, 탑 안정성 저해 등)
- ※ ‘19년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 변경허가 심의결과(2019.03.21) : 부결
 - 역사문화환경 저해, 문화재 전면지역으로 노선변경을 권고함

※ '20년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 변경허가 심의결과(2020.03.19) : 부결

- 기존 안에서 개선되지 않고 사고 위험성 있음.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 울주 청송사지 삼층석탑

○ 소재지 : 울산 울주군 청량면 울리 1420

○ 지정일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 울산 울주군 청량읍 울리 1200-3 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 52m

○ 사업내용 : 도시계획도로 개설

구분	사지인근		사지외곽
'16.8월(보류) 현지조사 실시 '16.9월(부결)	1안	○석탑과 93~153m 이격하여 외곽으로 도로신설	
	2안	○기존도로(폭3~4m)를 확장하여 폭10m 도로 개설	
'16.11월 (조건부 가결)	1안	○석탑과 94~180m 이격하여 외곽으로 도로신설	
	2안	○기존도로(폭3~4m)에 교행로 4개소 확보	○기존도로(폭3~4m)를 확장하여 폭10m 도로 개설
'18.2월 (변경 가결) ※최종가결안	○기존도로(폭3~4m)에 교행로 4개소 확보 및 일부구간 구거 복개·측구 설치(길이 220m, 폭 2.4m, 깊이1.4m)		○기존도로(폭3~4m)를 확장하여 폭10m 도로 개설
'18.9월 (추가변경 부결)	○문화재 북서측 사지 외곽의 도로와 같은 규모(폭10m)로 46m 연장 ○교행로 확보 및 측구 설치는 동일		동일

구분	사지인근	사지외곽
'18.12월 (추가변경 보류) <u>현지조사 실시</u> '19.1월 (추가변경 부결)	○문화재 북서측 사지 외곽의 도로폭(10m)을 감안하여 폭 6.5~10m로 46m 연장 ○교행로 확보 및 측구 설치는 동일	동일
'19.3월 (추가변경 부결)	○문화재 북서측 사지 외곽의 도로폭(10m)을 줄여가며 최종 폭 6.5m로 46m 연장 ○교행로 확보 및 측구 설치는 동일 ○기타 안전시설 설치 및 담장 보존	동일
'20.3월 (추가변경 부결)	○문화재 북서측 사지 외곽의 도로폭(10m)을 줄여가며 최종 폭 6.0~6.2m로 46m 연장 ○교행로 확보 및 측구 설치는 동일 ○기타 안전시설 설치 및 담장 보존	동일
'20.4월 (추가변경 신청) ※금차	○문화재 북서측 사지 외곽의 도로폭(10m)을 줄여가며 최종 폭 4.0m로 46m 연장 ○교행로 확보 및 측구 설치는 동일 ○기타 안전시설 설치 및 담장 보존	동일

8. 강화 장정리 오층석탑 주변 단독주택 신축(재심의)

가. 제안사항

인천 강화군 소재 보물 제10호 「강화 장정리 오층석탑」 주변에 단독주택 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택 신축을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘16년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2016.12.15.) : 조건부가결
 - 석축 등을 조정하여 검토 받도록 함
- ※ ‘17년 12월 1차 현상변경 자체검토회의 결과(2017.12.13.) : 원안가결
- ※ ‘18년 2월 1차 현상변경 자체검토회의 결과(2018.02.01.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘20년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2020.03.19) : 보류
 - 관계전문가 현장 검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 강화 장정리 오층석탑
 - 소재지 : 인천 강화군 하점면 장정리 산193
 - 지정일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 인천 강화군 하점면 장정리 719-87번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 177m
- 사업내용

구분	1차 (2016.12월 조건부가결)	2차 (2017.12월 자체, 원안가결)	3차 (2018.2월 자체, 부결)	금회	비고
필지	산197-3번지 외 2필지 (산197-4, 719-2)	산197-3번지	좌동	719-87	
대지면적	3,799m ²	1,512m ²	좌동	1,928m ²	
건축면적 (연면적)	95.85m ² 6동 (95.85m ²)	86.18m ² 4동 (86.18m ²)	97.4m ² 4동 (97.4m ²)	93.9m ² 4동 (91.9m ²)	
구조	경량철골조	일반목구조	좌동	좌동	
층수/ 최고높이	지상1층/ 4.96m	지상1층/ 4.5m	지상1층/ 5.8m	지상1층/ 4.9m	
지붕형태	경사지붕	좌동	좌동	좌동	

9. 담양 남산리 오층석탑 주변 상징조형물 제작 설치

가. 제안사항

전남 담양군 소재 보물 제506호 「담양 남산리 오층석탑」 주변에 상징조형물 제작 설치를 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 상징조형물 제작 설치를 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 담양 남산리 오층석탑
 - 소재지 : 전남 담양군 담양읍 남산리 342
 - 지정일 : 1969. 06. 16.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 담양군 담양읍 지침리 11-2번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 상징조형물 제작 설치 1식
 - 규모 : 가로 8m * 높이 6.25m * 폭 2m
 - 기초 : 가로 12m * 세로 7m * 높이 1m
 - 재질 : 내부, 하부구조 - 철근, 콘크리트
 - ※ 관문 외벽 - 국산 화강석(인산석), 바닥 - 현무암 바닥판석
 - 내용 : 천년담양 문장 및 12개읍면 문장

10. 여수 흥국사 대웅전 주변 템플스테이 체험관 건립

가. 제안사항

전남 여수시 소재 보물 제396호 「여수 흥국사 대웅전」주변에 템플스테이 체험관 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 템플스테이 체험관 건립을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 여수 흥국사 대웅전
 - 소재지 : 전남 여수시 중흥동 17번지
 - 지정일 : 1963. 09. 02.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 여수시 중흥동 10-1번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 24m
 - 사업내용 : 템플스테이 체험관 건립 1식
 - 건축(연)면적 : 168.39㎡
 - 구조 : “T”자형 한식목구조
 - 층수/최고높이 : 지상1층/7.8m
 - 기타
 - 1) 기존 자연석 석축 해체 후 담장 설치 : H=1.8m, L=40m

- 2) 자연석 석축 및 배수로 설치 : H=1.0m, L=48m(집수정 3개소 설치)
- 3) 오수처리시설 3톤 설치

11. 합천 해인사 장경판전 주변 해인사 대장전 건립

가. 제안사항

경남 합천군 소재 국보 제52호 「합천 해인사 장경판전」 주변에 해인사 대장전을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 해인사 대장전을 건립하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 가야산 해인사 일원(명승) 지정구역에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 합천 해인사 장경판전
 - 소재지 : 경남 합천군 가야면 치인리 10번지
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 합천군 가야면 치인리 11번지 외 5필지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재 보호구역 및 역사문화환경 보존지역 없음, 문화재에서 100m 이격
 - 사업내용
 - * 국가균형발전특별회계(2019~2022년/50억) ‘합천 세계기록유산 문화 홍보실 및 체험실 건립 사업’
 - 해인사 대장전(장서각 및 홍보관) 건립
 - 부지면적 : 4,990.00㎡

- 건축면적 : 1,137.26㎡
- 연 면 적 : 2,693.36㎡(지하1층 182.60㎡ 제외)
- 건축규모 : 지하1층~지상3층
- 건축구조 : 철근콘크리트구조(지하1층~지상2층), 철골트러스·한식 목구조
혼합형(지상3층), 이익공·겹처마·합각지붕
- 기존 지장물 철거 공사
- 주변 석축 및 담장 보수정비 등 부지조성 공사

12. 남원 실상사 수철화상탑비 등 금석문 13건 탁본

가. 제안사항

전북 남원시 소재 보물 제34호 「남원 실상사 수철화상탑비」 등 13건의 금석문에 대해 “국가지정문화재 탁본 허가신청” 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「문화재보호법」 제35조(허가사항)에 국가지정문화재를 탁본 또는 영인하거나 그 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위를 하려는 자는 문화재청장의 허가를 받도록 규정되어 있음.
- 이에 남원 실상사 수철화상탑비 등 13건의 문화재에 대한 탁본 허가신청 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 불교중앙박물관
 - ※ 본 사업은 문화재청(유형문화재과)에서 민간경상보조로 지원하는 사업으로 불교중앙박물관에서 주관하고 있음.
- (2) 대상문화재 : 보물 제34호 남원 실상사 수철화상탑비 등 13건(붙임참조)
- (3) 신청내용 : <금석문 탁본>
 - 남원 실상사 수철화상탑비 등 국가지정문화재 금석문 13건에 대한 탁본 허가
 - 사업개요
 - 사업명 : 2020년 금석문 탁본 조사사업
 - 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월(12개월)

- 사업내용 : 선정된 대상유물 현장조사, 탁본, 장황 제작, 보고서 발간 등.
 - 채탁 : 습식탁본
 - 재료 : 한지, 떡, 떡방망이, 옷솔
 - 과정 : 사전조사 및 세척 → 종이 붙이기 → 먹물 올리기 → 종이 떼어내기
→ 채탁 후 뒷정리
 - 조사단 : 16명
- 2020년도 사업대상 현황

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
1. 남원 실상사 수철화상탑비	○	-신라 하대 선종사상의 흐름과 성격 이해를 위한 귀중한 자료로 양질의 탁본을 확보함이 필요하다. -현재 남아있는 탁본은 품질이 좋지 않아 판독 오류의 가능성이 있다.	● 2018년도 조사 (비신 좌·우측 하부 멸실된 부분에 충전이 되어있으나 우수시 빛물이 유입될 우려가 있음)
2. 담양 개선사지 석등	○	-신라시대 석등 가운데 글씨를 새긴 유일한 예이다. 비슷한 시기에 제작된 다른 석등의 특징 연구에 있어서 중요한 자료로 양질의 탁본 확보가 필요하다. -현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다.	● 2018년도 조사 (2016년 해체보수 및 보존처리로 기단부 일부 신재 교체 및 균열 부분 수지처리 되어 전체적인 상태 양호함)

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
3. 장흥 보림사 보조선사탑비	○	<p>-하나의 비문을 두 사람이 함께 쓴 희귀한 예이다. 김원의 필체는 구양순체의 해서이며, 김언경의 서체는 왕희지체의 행서이다. 신라 시대 서체 연구에 있어 중요한 자료이다.</p> <p>-현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다. 따라서 양질의 탁본을 확보할 필요가 있다.</p>	<p>● 2017년 조사 (비신 모서리 부분적으로 탈락되었으며 비신 하부 균열 부분 수지접합 보장됨) (비신 하부 정면에서 좌측면, 배면으로 이어지는 균열 있으나 균열 부분 수지접합 보장됨)</p>
4. 곡성 태안사 광자대사탑비편	X	<p>-일부 조각뿐이지만, 남아있는 부분의 훼손이 가속화되기 전에 탁본 자료의 수집이 필요하다.</p>	<p>● 2016년 조사 (좌측부가 완전히 파손되었고, 개석을 고정하는 부분도 일부 멸실됨. 전체적으로 지의류가 오염되어 비문 식별이 어려움) (멸실부에서 박락 및 균열이 확인되며, 균열은 배면으로 이어지고, 그 외의 균열이 배면과 우측면에서 확인됨)</p>
5. 강진 월남사지 진각국사비	○	<p>-비신 후면에는 승려와 재가 문도들의 명단이 적혀 있다. 특히 재가신도들의 명단에는 당시 왕족과 재추 등 고위관료가 있어 수선사와 고려 정계와의 관계를 밝히는 데 중요한 자료이다.</p> <p>-현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다. 따라서 양질의 탁본을 확보할 필요가 있다.</p>	<p>● 2018년 조사 (정면과 배면 모두 하부 양 모서리와 상부가 일부 탈락되고 표면이 박락됨. 비신 전체적으로 사선 방향의 균열이 있음)</p>

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
6. 해남 명량대첩비	○	<ul style="list-style-type: none"> -비문에는 우수영과 진도의 해협을 흐르는 급류를 이용하여 일본군을 물리친 전황이 자세하게 기록되어 있다. -현재 국립문화재연구소에서는 명량대첩비의 탁본을 보유하고 있지 않다. 따라서 좋은 품질의 탁본을 국가 차원에서 확보할 필요가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2018년 조사 (상태 양호)
7. 강진 무위사 선각대사탑비	○	<ul style="list-style-type: none"> -비문에는 선각대사의 생애가 기록되어 있으며 선각대사 사후 왕건(王建: 877-943)이 탑을 조성하여 장사를 지냈으며 시호를 내려준 사정이 적혀 있다. -현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다. 따라서 양질의 탁본을 확보할 필요가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017년 조사 (전반적으로 갈색 변색이 확인. 일부 부분적인 파손과 미세한 균열이 확인됨) (비신의 풍화, 변색으로 각자가 부분적으로 훼손된 상태)
8. 여수 통제이공 수군대첩비	○	<ul style="list-style-type: none"> -비문에는 노량, 한산, 옥포 등의 해전에서 세운 공적이 기록되어 있다. 대첩비중 규모가 가장 크며, 당대를 대표하는 문장가들이 찬자와 서자로 참여하였다는 점에서 가치가 크다. -현재 국립문화재연구소에서는 이 비의 탁본을 보유하고 있지 않다. 따라서 좋은 품질의 탁본을 국가 차원에서 확보할 필요가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2018년 조사 (부분적으로 균열, 박락 등이 있어 명문의 판독이 어려움)

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
9. 구례 윤문효공 신도비	X	<ul style="list-style-type: none"> -귀부와 이수의 조각이 뛰어나고, 서체가 아름다워 16세기 신도비 연구에 좋은 자료가 되는 비석이다. -비신의 재질이 대리암인 탓에 풍화가 심하다. 특히 비신 전면 하단부는 판독이 어렵다. 이에 훼손이 가속화되기 전에 좋은 품질의 탁본을 확보함이 필요하다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017년 조사 (미세균열과 경미 탈락된 부위가 일부 있으며, 보존처리부에 공극 발생과 녹색 변색된 부위가 있음) (전반적인 상태는 양호함)
10. 여수 타루비	○	<ul style="list-style-type: none"> -현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다. 따라서 양질의 탁본을 확보할 필요가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2018년 조사 (정면 및 배면 부분적인 박락 및 흑색 변색이 확인) (육안상으로 비신이 정면 방향으로 기울)
11. 영암 엄길리 암각 매향명	X	<ul style="list-style-type: none"> -여말선초의 매향의식과 지방의 민간 신앙을 살피는 중요한 자료인 동시에 향촌공동체조직의 실상을 반영하는 귀중한 금석문이다. -현재 국립문화재연구소에서는 이 명문의 탁본을 보유하고 있지 않다. 따라서 좋은 품질의 탁본을 국가 차원에서 확보할 필요가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2018년 조사 (좌·우측 명문 표면에 풍화, 마모 등이 있으나 비교적 보존 상태 양호)
12. 영암 도갑사 도선국사·수미 선사비	○	<ul style="list-style-type: none"> -대부분의 석비가 1명을 대상으로 하고 있음에 비해 도선국사와 수미 선사를 함께 표방하고 있어 독특한 예이다. 또한 이수와 귀부의 조각이 뛰어나고, 글씨 또한 훌륭하여 미술사 연구에 있어 귀중한 자료이다. -현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다. 따라서 양질의 탁본을 확보할 필요가 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2018년 조사 (네 면에 부분적으로 표면 박락, 수평 방향의 절리가 있음) (정면 및 배면에 수직, 사선 방향의 균열이 확인됨)

문화재명	기존 탁본 유무	탁본 사유	국립문화재연구소 정기조사 결과 (비신 중심으로 발췌)
13. 강진 백련사 사적비	○	<p>-귀부는 고려시대에 조성된 것으로 추정되며, 비신과 개석은 조선시대에 만들어졌다. 조선의 왕족들이 사찰의 사적비의 글씨를 썼다는 점이 특징이다.</p> <p>-현재 남아있는 탁본은 먹이 균일하지 못하여, 일부 글자를 판독하는데 어려움이 있다. 따라서 양질의 탁본을 확보할 필요가 있다.</p>	<p>● 2018년 조사 (비신 표면 명문이 일부 훼손되었으며, 표면 흑색 변색이 확인됨)</p>

[붙임]

2020년도 금석문 탁본 조사(건축) 대상 목록

번호	대상유물	지정번호	유물명	연대	크기(cm)	지역
1		보물 제34호	남원 실상사 수철화상탑비 [南原 實相寺 秀澈和尚塔碑]	통일신라 시대	총 높이 290 비신높이 168 너비 112	전북 남원
2		보물 제111호	담양 개선사지 석등 [潭陽 開仙寺址 石燈]	前 : 868 (경문왕8) 後 : 891 (진성여왕5)	높이 350	전남 담양
3		보물 제158호	장흥 보림사 보조선사탑비 [長興 寶林寺 普照禪師塔碑]	884 (헌강왕10)	총 높이 346 비신높이 264 너비 137 두께 31	전남 장흥
4		보물 제275호	곡성 태안사 광차대사탑비편 [谷城 泰安寺 廣慈大師塔碑片]	950 (광종1)	비신높이 117 너비 59.3 두께 22	전남 곡성
5		보물 제313호	강진 월남사지 진각국사비 [康津 月南寺址 眞覺國師碑]	1235 (고종22)	총 높이 358 비신높이 260 너비 230	전남 강진

6		보물 제503호	<p>해남 명량대첩비 [海南 鳴梁大捷碑]</p>	1688 (숙종14)	<p>비신높이 368.5 너비 115 두께 48</p>	전남 해남
7		보물 제507호	<p>강진 무위사 선각대사탑비 [康津 無爲寺 先覺大師塔碑]</p>	946 (정종1)	<p>총 높이 406 비신높이 250 너비 115 두께 29</p>	전남 강진
8		보물 제571호	<p>여수 통제이공 수군대첩비 [麗水 統制李公 水軍大捷碑]</p>	1615 (광해군7)	<p>비신높이 305 너비 124 두께 24</p>	전남 여수
9		보물 제584호	<p>구례 윤문효공 신도비 [求禮 尹文孝公 神道碑]</p>	1519 (중종14)	<p>총 높이 527 비신높이 171 너비 92 두께 25</p>	전남 구례
10		보물 제1288호	<p>여수 타루비 [麗水 墮淚碑]</p>	1603 (선조36)	<p>비신높이 94 너비 59 두께 19</p>	전남 여수

11		보물 제1309호	<p>영암 엄길리 암각 매향명 [靈巖 奄吉里 岩刻 埋香銘]</p>	1344 (충혜왕복위 5)	높이 128 너비 99	전남 영암
12		보물 제1395호	<p>영암 도갑사 도선국사·수미선사비 [靈巖 道岬寺 道說國師·守眉禪師碑]</p>	1653 (효종4)	총 높이 517 비신높이 265 너비 136 두께 43	전남 영암
13		보물 제1396호	<p>강진 백련사 사적비 [康津 白蓮寺 事蹟碑]</p>	1681 (숙종7)	총 높이 404 비신높이 234 너비 118 두께 29	전남 강진

【검토사항】

안건번호 건축 2020-04-013

13. 정선 정암사 수마노탑 국가지정문화재(국보) 지정 검토

가. 제안사항

강원 정선군 소재 보물 「정선 정암사 수마노탑」에 대한 국가지정문화재(국보) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원 정선군 소재 보물 제410호 「정선 정암사 수마노탑」을 국가지정문화재(국보)로 지정 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강원도지사
- (2) 대상문화재 : 보물 제410호 「정선 정암사 수마노탑(旌善 淨岩寺 水瑪瑙塔)」
 - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-2번지
 - 지정일 : 1964. 09. 03.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(국보) 지정 신청
 - 명 칭 : 정선 정암사 수마노탑(旌善 淨岩寺 水瑪瑙塔)
 - 소유자(관리자) : 정암사(정암사)
 - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-2번지
 - 조성연대 : 고려시대
 - 규모 : 9m(기단 6단, 탑신 7층, 상륜부)
 - 재 질 : 기단부 화강암과 사암, 탑신부 백운암(돌로마이트)과 석회암, 상륜부 청동
 - 수 량 : 1기
 - 양 식 : 전탑계 모전석탑

14. 안동 봉황사 대웅전 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

경북 안동시 소재 「안동 봉황사 대웅전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 안동시 소재 경상북도 유형문화재 제141호 「봉황사대웅전」을 국가지정 문화재(보물)로 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제141호 「봉황사대웅전(鳳凰寺大雄殿)」
 - 소재지 : 경북 안동시 임동면 봉화사길 152(임동면 수곡리 563)
 - 지정일 : 1980. 06. 17.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 안동 봉황사 대웅전(安東 鳳凰寺 大雄殿)
 - 소재지 : 경북 안동시 임동면 봉화사길 152(임동면 수곡리 563)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 봉황사(대한불교조계종 봉황사)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 272.7㎡(보호구역 1,449.3㎡)
 - 구조/형식/형태 : 다포계 팔작지붕 / 1고주 5량가 / 정5칸, 측3칸 / ‘一’자형
 - 재 질 : 목재, 한식기와

15. 김천 직지사 유물 수장고 건립공사 설계 검토(2차)

가. 제안사항

2019년도 보물 제1186호 「(전)구미 강락사지 삼층석탑」 국고보조사업으로 추진 중인 김천 직지사 유물 수장고 건립 계획(안)을 부의하오니, 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2019년도 보물 「(전)구미 강락사지 삼층석탑」 국고보조사업으로 추진 중인 유물 수장고 건립 설계(안)의 적정성을 검토 받고자 하는 사항임.
- ※ '19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 검토결과(2019.11.21.) : 부결
 - 관계전문가(지도위원회) 검토를 거쳐 위치, 규모, 양식 등을 수정·보완한 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : (전)구미 강락사지 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 김천시 대항면 북암길 89, 직지사
 - 지정일 : 1993. 11. 19.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 김천시 대항면 운수리 216
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내

○ 검토사항 : 김천 직지사 유물 수장고 건립 설계 검토

구 분	부결안		재검토(1안)
위 치	대항면 운수리 216		변동 없음
규 모	지 하	70.8m ² (21.4평)	80m ² (24평)
	지상1	324m ² (98.2평)	396m ² (120평)
	지상2	324m ² (98.2평)	396m ² (120평)
	통 로	70.8m ² (21.4평)	-
	계	789.6m ² (239.2평)	872m ² (264평)
건물철거 여부	2채(서별당, 망일전) 철거		경내 이전 설치
형 태	사 각		육 각

구 분	재검토(2안)		재검토(3안)
위 치	대항면 운수리 216		변동 없음
규 모	지 하	126.75m ² (38.3평)	348.48m ² (105.4평)
	지상1	380.25m ² (115평)	451.44m ² (136.6평)
	지상2	380.25m ² (115평)	-
	통 로	-	-
	계	887.25m ² (268.3평)	799.92m ² (242평)
건물철거 여부	경내 이전 설치		경내 이전 설치
형 태	사 각		한 옥

16. 의성 고운사 석조여래좌상 하대받침석 원위치 복원 계획 검토

가. 제안사항

문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경북 의성군 소재 보물 제246호 「의성 고운사 석조여래좌상」 하대받침석 원위치 복원 계획을 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보물 「의성 고운사 석조여래좌상」 하대받침석 원위치 복원 계획을 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 의성 고운사 석조여래좌상
 - 소재지 : 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 용역개요
 - 용역명 : 의성 고운사 석조여래좌상 원형복원 계획
 - 용역기간 : 2019. 6. 05. ~ 2019. 10. 02.
 - 사업지침 : 석조여래좌상 하대석 추정부재(고운사 소장)에 대한 원위치 복원을 위한 학술연구용역을 시행하고 조치방안을 수립한다.


※ 사업구분 : 지방검토
- (4) 주요내용
 - 하대받침석 원형 확인 결과
 - 사진분석 : 조선고적도보 사진에서 불상은 좌대와 광배를 모두 갖추었으며, 하대받침석이 확인됨
 - 도면분석 : 상, 중, 하대석과 하대받침석 각 부분의 직경과 각 변의 너비가

일정한 비례를 가짐

- 석재 재질 분석 : 구성화학성분, 구성광물성분, X-선 회절분석, 색도분석, 전암대자율 분석 등의 조사에서 불상과 하대받침석의 성분이 같은 재질로 확인됨
- 8~9세기 통일기 신라 석불좌상의 하대받침석은 하대와 별도로 제작하기도 하고, 하나로 만들기도 하므로 형식도 일치됨

⇒ 석조여래좌상 구성 부재 5점(불상, 광배, 상대, 중대, 하대)과 별도의 부재 1점(하대받침석)은 과학적 분석 결과 동일 암종이라고 판단됨

○ 석조여래좌상(하대받침석) 해체·복원 및 보존처리 절차

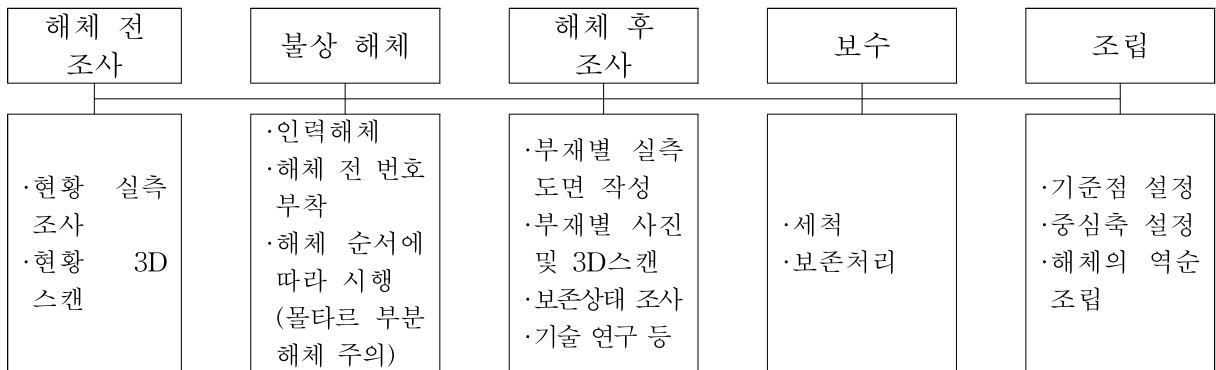

17. 청양 장곡사 상 대응전 해체보수사업 설계 검토

가. 제안사항

‘17년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 보물 제162호 「청양 장곡사 상 대응전」 해체보수사업 설계안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘17년 국고보조사업으로 추진 중인 「청양 장곡사 상 대응전」 해체보수사업 설계안에 대하여 검토 받고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 청양 장곡사 상 대응전

- 소재지 : 충남 청양군 대치면 장곡리 14번지
- 지정일 : 1963. 01. 21.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 충남 청양군 대치면 장곡리 14번지
- 사업지침
 - 안전진단 결과를 참고하여 관계전문가의 자문을 받아 상 대응전 대들보에 대한 긴급조치를 시행한다.
 - 상 대응전 대들보 교체 및 기둥 드잡이 등을 위한 해체보수 공사를 시행한다.

※ 사업구분 : 수리기술과 설계심사 대상

○ 사업내용 : 장곡사 상 대응전 해체보수

- 기단 : 해체 후 재설치
- 초석 : 해체 후 재설치(2개소) / 드잡이(1개소)
- 바닥 : 방전 해체 후 신재 교체(기존 원형 7매 재사용)

- 기둥 : 교체 2개소 / 동바리 3개소
- 대량 : 교체 1개소 / 보수 1개소
- 기와 : 교체(수제기와 100%)
- 목재 연륜연대 분석 및 상 대응전 해체 실측 조사
- 불상이운 및 임시법당 신설(운학루)
- 상 대응전 전면 한식와편담장 설치

18. 여수 진남관 보수정비사업 설계변경 검토

가. 제안사항

‘13~’20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 국보 제304호 「여수 진남관」 보수정비사업 설계변경(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘15~’20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 「여수 진남관」 보수정비사업에 대한 설계변경(안)을 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 여수 진남관

- 소재지 : 전남 여수시 동문로 11(군자동 472)
- 지정일 : 2001. 04. 17.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 전남 여수시 동문로 11(군자동 4725)
- 사업지침 : 2019년도에 이어 진남관 해체보수를 실시한다.
- 주요(변경)내용 :
 - 초석 재사용을 위한 조사보고서에 의한 물량변동 진행 검토
 - 당초 : 70개중 10개 교체
 - 변경 : 70개 중 51개 교체(증 41개소)
 - 해체부재 재사용을 위한 조사보고서에 의한 목부재 수량 및 보수방법 진행 검토
 - 당초 : 재사용 876개, 보강 0개, 교체 1,111개
 - 변경 : 재사용 35개, 보강 799개, 교체 1,130개

- 목재 연륜연대조사 수량 증가
 - 당초 : 15점
 - 변경 : 30점

19. 강진 무위사 극락보전 주변 대체법당 건립 검토

가. 제안사항

‘20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 국보 제13호 「강진 무위사 극락보전」 주변 대체법당 건립 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 「강진 무위사 극락보전」 주변 대체법당 건립 계획에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 강진 무위사 극락보전

- 소재지 : 전남 강진군 성전면 무위사로 308(월하리 1174)
- 지정일 : 1962. 12. 20.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 전남 강진군 성전면 무위사로 308(월하리 산184-1)
- 사업지침 : 향후 극락보전 해체 보수를 고려하여 대체법당 건립 설계를 실시한다.
- 주요내용 : 대체법당 건립 1식
 - 건축면적 : 131.1㎡(39.66평)
 - 규모 : 정면 5칸, 측면 2칸(내진주)
 - 최고높이 : 9.5m
 - 양식 : 주심포 양식
 - 지붕형태 : 맞배지붕

20. 천안 천흥사지 오층석탑 주변 보호구역 추가 지정 검토

가. 제안사항

충남 천안시 소재 보물 제354호 「천안 천흥사지 오층석탑」 국가지정문화재 보호구역 추가 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 인접 토지를 문화재 보존을 위하여 보호구역으로 추가 지정 하고자하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 천안시장
- (2) 대상문화재 : 천안 천흥사지 오층석탑
 - 소재지 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 190-2번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용 : 문화재보호구역 추가 지정
 - 기존 보호구역 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 190-1번지 외 5필지 1,816.1㎡
 - 추가 보호구역 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 191번지 외 6필지 8,501.0㎡

소재지	기존 보호구역			추가지정 보호구역			추가지정 후 보호구역		
	필지	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	필지	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	필지	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)
성거읍 천흥리	6	14,551	1,816.1	7	9,775	8,501.0	11	21,903	10,317.1

※ 기존 보호구역 2개 필지는 보호구역 지정면적 증가

라. 추가지정 대상 및 범위

【당초】								
연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	보호구역 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	천안시 서북구 성거읍 천흥리	190-1	구	555	257.4	○○○		
2		190-2	전	1,868	1,005.7	○○○		
3		542	도로	3,993	130	○○○		
4		547	구거	5,359	170	○○○		
5		187	전	902	91	○○○		
6		189	전	1,874	162	○○○		
계		6필지		14,551	1,816.1			
【변경】								
연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	보호구역 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	천안시 서북구 성거읍 천흥리	190-1	구거	555	554.4	○○○		변경
2		190-2	과수원	1,868	1,857.7	○○○		변경
3		542	도로	3,993	130	○○○		
4		547	구거	5,359	170	○○○		
5		187	과수원	902	91	○○○		
6		189	과수원	1,874	162	○○○		
7		191	전	645	645	○○○		추가
8		192-1	전	1,431	1,431	○○○		추가
9		192-2	답	1,147	1,147	○○○		추가
10		194	전	1,521	1,521	○○○		추가
11		193-2	과수원	2,608	2,608	○○○		추가
계		11필지		19,295	7,709.1			

【당초】



【변경】



【보고사항】

안건번호 건축 2020-04-021

21. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 영남루」 주변 밀양강 야외공연장 경관 개선 사업 등 허가신청 27건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		27건	원안가결 11건 조건부가결 12건 부결 4건	
보물 제147호 밀양 영남루	경남 밀양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 밀양강 야외공연장 경관개선 사업 ○ 위치 : 밀양시 삼문동 253-6번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 160m 이격) ○ 사업내용 - 식생옹벽블록 쌓기 H=1.32~1.65m, L=271.2m - 데크설치 L=517m, A=1,631㎡ - 데크 계단 설치 5개소 - 안전난간 설치 610.9m - 아스팔트 깨기 및 복구 A=360.9㎡ - 자전거거치대, 벤치 등 철거	원안가결	'20.03.25

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자	
보물 제147호 밀양 영남루	경남 밀양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 영남루 앞 강길 산책로 정비(변경허가) ○ 위치 : 밀양시 내일동 649번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 9m 이격) ○ 변경사유 : 예산확보로 추가공사 시행 ○ 사업내용	원안가결	'20.04.07	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">당초 허가</td> <td>○ 기간: 2018.12.3.~2020.3.31. ○ 내용 - 현무암 판석 깔기(길이 800m, 폭 3.5m, 면적 2,800㎡) - 안내판 설치(2개소), 안전난간대 교체, 휴게의자 정비(5개소), CCTV설치(2개소), 수정식물 식재</td> </tr> <tr> <td>○ 기간: 2018.12.3.~2020.7.31. ○ 내용 - 호안식생매트(면적 1,545㎡) - 관목식재(면적 166㎡, 1,989주) - 자연석 쌓기(길이 14m 높이 1.3m) - 원주목 경계설치(길이 75m) - 집수정설치(1개소), 맨홀인상(1개소)</td> </tr> </tbody> </table>			구분
구분	신청내용				
당초 허가	○ 기간: 2018.12.3.~2020.3.31. ○ 내용 - 현무암 판석 깔기(길이 800m, 폭 3.5m, 면적 2,800㎡) - 안내판 설치(2개소), 안전난간대 교체, 휴게의자 정비(5개소), CCTV설치(2개소), 수정식물 식재				
	○ 기간: 2018.12.3.~2020.7.31. ○ 내용 - 호안식생매트(면적 1,545㎡) - 관목식재(면적 166㎡, 1,989주) - 자연석 쌓기(길이 14m 높이 1.3m) - 원주목 경계설치(길이 75m) - 집수정설치(1개소), 맨홀인상(1개소)				
보물 제1310호 나주 불회사 대웅전	전남 나주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 삼성각 단청 및 미장공사 ○ 위치 : 나주시 다도면 다도로 1224-142번지 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 내,외부 목부재 및 벽체 모로단청 : 326.17㎡ - 우측 벽면 미장보수 : 7.12㎡ - 배면 출목도리 당골 미장보수 : 1.27㎡	원안가결	'20.03.25	
보물 제1371호 영동 반야사 삼층석탑	충북 영동 (○○○)	<input type="checkbox"/> 템플스테이 체험관 신축 ○ 위치 : 영동군 황간면 우매리 155-1번지 * 제1구역(보호구역에서 192m 이격) ○ 내용 : 템플스테이 체험관(1동) 신축 - 건축면적 : 164.25㎡(49.69평) - 구조 : 1고주, 5량가구, 익공 - 평면 : 정면7칸, 측면3칸 - 지붕 : 팔작지붕 - 최고높이 : 7.12m	원안가결	'20.04.07	

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																																														
<p style="text-align: center;">보물 제1942호 화성 용주사 대응보전</p>	<p style="text-align: center;">경기 화성 (○○○)</p>	<p>□ 용주사 템플스테이 강당 건립(변경허가) ○ 위치 : 화성시 송산동 188-9번지 외 2필지 (188-8, 188-1) * 제1구역(보호구역에서 130m 이격) ○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="555 638 1114 1585"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">조건부가결 (‘19.12월) - ‘20.2.12. 보완설계 허가</th> <th colspan="2">금차</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>템플 스테이 강당</th> <th>화장실</th> <th>템플 스테이 강당</th> <th>화장실</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지 면적</td> <td colspan="2">2,246㎡</td> <td colspan="2">12,330㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축 면적</td> <td>167.4㎡</td> <td>138.04㎡</td> <td>167.4㎡</td> <td>138.04㎡</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>주 구조</td> <td>한식 목구조 + 철골 구조</td> <td>RC조</td> <td>한식 목구조</td> <td>RC조</td> <td></td> </tr> <tr> <td>층수/ 최고 높이</td> <td>1층/ 10.34m</td> <td>지하1층</td> <td>1층/ 9.89m</td> <td>지하1층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지붕</td> <td colspan="2">팔작지붕</td> <td colspan="2">팔작지붕</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td colspan="2">·자연석석축 (H=1.2~5.0m) : L=40m - 절토량 : 1,443.3㎡</td> <td colspan="2">·자연석석축 (H=1.5~2.0m) : L=101.4m - 절토량 : 1,733.56㎡</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 주요변경사항 : 건물의 규모는 변동이 거의 없고(높이 45cm 감소), 배면부 석축 변경(1단⇒2단)에 따른 절토량 증가 발생.</p>	구분	조건부가결 (‘19.12월) - ‘20.2.12. 보완설계 허가		금차		비고	템플 스테이 강당	화장실	템플 스테이 강당	화장실	대지 면적	2,246㎡		12,330㎡			건축 면적	167.4㎡	138.04㎡	167.4㎡	138.04㎡	변경 없음	주 구조	한식 목구조 + 철골 구조	RC조	한식 목구조	RC조		층수/ 최고 높이	1층/ 10.34m	지하1층	1층/ 9.89m	지하1층		지붕	팔작지붕		팔작지붕		변경 없음	기타	·자연석석축 (H=1.2~5.0m) : L=40m - 절토량 : 1,443.3㎡		·자연석석축 (H=1.5~2.0m) : L=101.4m - 절토량 : 1,733.56㎡			<p>원안가결</p>	<p>‘20.04.07</p>
		구분		조건부가결 (‘19.12월) - ‘20.2.12. 보완설계 허가		금차			비고																																									
			템플 스테이 강당	화장실	템플 스테이 강당	화장실																																												
		대지 면적	2,246㎡		12,330㎡																																													
		건축 면적	167.4㎡	138.04㎡	167.4㎡	138.04㎡	변경 없음																																											
		주 구조	한식 목구조 + 철골 구조	RC조	한식 목구조	RC조																																												
		층수/ 최고 높이	1층/ 10.34m	지하1층	1층/ 9.89m	지하1층																																												
		지붕	팔작지붕		팔작지붕		변경 없음																																											
		기타	·자연석석축 (H=1.2~5.0m) : L=40m - 절토량 : 1,443.3㎡		·자연석석축 (H=1.5~2.0m) : L=101.4m - 절토량 : 1,733.56㎡																																													

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																																														
<p style="text-align: center;">보물 제1942호 화성 용주사 대응보전</p>	<p style="text-align: center;">경기 화성 (○○○)</p>	<p>□ 용주사 선원 신축(변경허가)</p> <p>○ 위치 : 화성시 송산동 186-11번지 외 3필지 (186-12, 186-22, 188-1)</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 60m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 건물 3동(총 건축면적 446.58㎡)</p> <table border="1" data-bbox="555 633 1114 1503"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">조건부가결 (‘19.12월 - ‘20.2.12. 보완설계 허가</th> <th colspan="2">금차</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>강당</th> <th>선원1,2</th> <th>강당</th> <th>선원1,2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td colspan="2">2,246㎡</td> <td colspan="2">2,572㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>100.98㎡</td> <td>172.8㎡ (동일 규모)</td> <td>100.98㎡</td> <td>172.8㎡ (동일 규모)</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>주 구조</td> <td>한식 목구조</td> <td>한식 목구조</td> <td>한식 목구조</td> <td>한식 목구조</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>층수/ 최고 높이</td> <td>1층/ 7.76m</td> <td>1층/ 6.725m</td> <td>1층/ 7.76m</td> <td>1층/ 6.725m</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>지붕</td> <td>팔작 지붕</td> <td>맞배 지붕</td> <td>팔작 지붕</td> <td>맞배 지붕</td> <td>변경 없음</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td colspan="2">·자연석석축 (H=0.7~4.5m) : L=189.7m - 절토량 : 582.01㎡ - 성토량 : 1,896.24㎡</td> <td colspan="2">·자연석석축 (H=0.5~2.5m) : L=212.0m - 절토량 : 2,433.07㎡ - 성토량 : 43.3㎡</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 주요변경사항 : 건물의 규모 변동은 없이 계획지반선의 변경으로 석축 높이 및 규모 조정에 따라 절·성토량 변화 발생.</p>	구분	조건부가결 (‘19.12월 - ‘20.2.12. 보완설계 허가		금차		비고	강당	선원1,2	강당	선원1,2	대지면적	2,246㎡		2,572㎡			건축면적	100.98㎡	172.8㎡ (동일 규모)	100.98㎡	172.8㎡ (동일 규모)	변경 없음	주 구조	한식 목구조	한식 목구조	한식 목구조	한식 목구조	변경 없음	층수/ 최고 높이	1층/ 7.76m	1층/ 6.725m	1층/ 7.76m	1층/ 6.725m	변경 없음	지붕	팔작 지붕	맞배 지붕	팔작 지붕	맞배 지붕	변경 없음	기타	·자연석석축 (H=0.7~4.5m) : L=189.7m - 절토량 : 582.01㎡ - 성토량 : 1,896.24㎡		·자연석석축 (H=0.5~2.5m) : L=212.0m - 절토량 : 2,433.07㎡ - 성토량 : 43.3㎡			<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.04.07</p>
구분	조건부가결 (‘19.12월 - ‘20.2.12. 보완설계 허가			금차		비고																																												
	강당	선원1,2	강당	선원1,2																																														
대지면적	2,246㎡		2,572㎡																																															
건축면적	100.98㎡	172.8㎡ (동일 규모)	100.98㎡	172.8㎡ (동일 규모)	변경 없음																																													
주 구조	한식 목구조	한식 목구조	한식 목구조	한식 목구조	변경 없음																																													
층수/ 최고 높이	1층/ 7.76m	1층/ 6.725m	1층/ 7.76m	1층/ 6.725m	변경 없음																																													
지붕	팔작 지붕	맞배 지붕	팔작 지붕	맞배 지붕	변경 없음																																													
기타	·자연석석축 (H=0.7~4.5m) : L=189.7m - 절토량 : 582.01㎡ - 성토량 : 1,896.24㎡		·자연석석축 (H=0.5~2.5m) : L=212.0m - 절토량 : 2,433.07㎡ - 성토량 : 43.3㎡																																															
<p style="text-align: center;">보물 제291호 부안 내소사 대응보전</p>	<p style="text-align: center;">전북 부안 (○○○)</p>	<p>□ 템플스테이 전용관(1관) 주변정비</p> <p>○ 위치 : 부안군 진서면 내소사로 243</p> <p>* 보호구역 내</p> <p>○ 내용 : 석축 및 배수로 설치</p> <p>- 거친돌 석축(H=0.3~1.2m) 설치 : L=49m</p> <p>- 거친돌 배수로(300*300mm) 설치 : L=49m</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.04.07</p>																																														

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제298호 강진 월남사지 삼층석탑	전남 강진 (○○○)	<input type="checkbox"/> 저온저장고 설치 ○ 위치 : 강진군 성전면 월남리 1157-4 * 제1구역(보호구역에서 150m 이격) ○ 내용 : 저온저장고 1동 - 대지면적 : 161m ² - 건축면적 : 10m ² - 구조 : 경량철골구조 - 최고높이 : 2.4m	원안가결	'20.04.07
보물 제378호 거창 상림리 석조보살입상	경남 거창 (○○○)	<input type="checkbox"/> 거창 교정시설 신축 및 부지조성 ○ 위치 : 거창군 거창읍 가지리 367-1 일원 * 제4구역(보호구역에서 230m 이격) ○ 사업내용 - 건축면적 : 11,392.53m ² - 연면적 : 19,844.05m ² - 대지면적 : 160,818.00m ² (4구역81,388.00m ²) - 층수/동수 : 청사동 지하1층~지상2층/1동, 수용동 외 10동 지하1층~ 지상4층 - 구조 : 철근콘크리트조 ※ 관련경과 - 2015.4.16. 2015년도 4차 건축분과 심의 가결 - 2015.4.21.~2018.12.31. 허가 - 허가기간 만료로 허가취소 - 재신청	원안가결	'20.04.07
보물 제611호 고양 태고사 원증국사탑비 및 제749호 고양 태고사 원증국사탑	경기 고양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 야생동물 피해예방시설 설치 ○ 위치 : 고양시 덕양구 북한동 산18번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 130m 이격) ○ 내용 : 와이어펜스 설치 1식 - 와이어펜스(높이 1.2m) : L=100m	원안가결	'20.04.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
국보 제33호 창녕 신라 진흥왕 척경비	경남 창녕 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도시계획도로(센텀빌~창녕천) 개설 ○ 위치 : 창녕군 말흘리 225-4 외 21필지 * 제5구역(보호구역에서 100m 이격) ○ 사업내용(B=8m, L=260m) - 토공 : 흙깎기 1,987m ³ , 흙쌓기 91m ³ , 터파기 1,094m ³ , 되메우기 1,292m ³ - 우수공 : 배수관 488m, L형측구 451m, 우수받이 설치 - 오수공 : 오수관 180m, 오수맨홀 설치 - 상수공 : 상수관 495m - 구조물공 : L형옹벽(H=2~3m) 120m, 역L형 옹벽(H=2~4m) 124m - 아스팔트 포장 1,664m ² , 차선도색, 가드 레일 설치 등	원안가결	'20.04.07
보물 제150호 공주 반죽동 당간지주	충남 공주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도시계획도로 개설 ○ 위치 : 공주시 중학동 9-17번지 일원 * 제4구역(보호구역에서 230m 이격) ○ 사업내용 : 도시계획도로 개설 - 사업면적 : 1,315.7m ² - 소로3-49호 L=70m, B=6.0m - 소로3-46호 L=102.5m, B=6.0m - 석축 : L=84m, B=0.5m~5m	조건부가결 (절토부분 에 한하여 전문가 입회 조사)	'20.03.25
국보 제77호 의성 탑리리 오층석탑	경북 의성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 조명 설치 사업 ○ 위치 : 의성군 금성면 오층석탑길 5-3 * 보호구역 내 ○ 사업내용 : 조명설치 사업 - 석탑 투광 조명 4개 - 수목 투광 조명 6개 - 계단 투광 조명 8개	조건부가결 (- 토단 위의 절토를 최소화할 것 - 터파기 시 관계전문가 입회조사)	'20.03.25

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																								
<p style="text-align: center;">보물 제1563호 대구 동화사 대웅전</p>	<p style="text-align: center;">대구 동구 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 부도 및 행화비 건립 및 석축 설치(변경 허가)</p> <p>○ 위치 : 동구 동학동 산124-1 * 제1구역(문화재에서 220m 이격)</p> <p>○ 사업내용 :</p> <table border="1" data-bbox="550 618 1126 1167"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기존</th> <th>금차</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>석축</td> <td>20개소 L=337.5m, H=0.3~1.5m</td> <td>18개소 L=240.25m, H=0.3~2.3m</td> <td>C~H구간 화강석 석축</td> </tr> <tr> <td>계단</td> <td>2개소 L=5.2m, H=1.3m</td> <td>좌동</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>벌목</td> <td>18주 (B=10~100cm, H=25~35m)</td> <td>17주 (B=10~100cm, H=25~35m)</td> <td>1주 제외 B=100cm, H=35m</td> </tr> <tr> <td>부도</td> <td>1기설치 1.75m*1.75m, H=2.76m</td> <td>좌동</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>야자 매트</td> <td>L=480m</td> <td>사업제외</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	기존	금차	비고	석축	20개소 L=337.5m, H=0.3~1.5m	18개소 L=240.25m, H=0.3~2.3m	C~H구간 화강석 석축	계단	2개소 L=5.2m, H=1.3m	좌동	-	벌목	18주 (B=10~100cm, H=25~35m)	17주 (B=10~100cm, H=25~35m)	1주 제외 B=100cm, H=35m	부도	1기설치 1.75m*1.75m, H=2.76m	좌동	-	야자 매트	L=480m	사업제외	-	<p>조건부가결 (- G열 석축 최고 높이를 1.5m 이하로 할 것 - 화강석 석축의 다듬기 정도는 거친 돌다듬으로 할 것)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.03.25</p>
구분	기존	금차	비고																									
석축	20개소 L=337.5m, H=0.3~1.5m	18개소 L=240.25m, H=0.3~2.3m	C~H구간 화강석 석축																									
계단	2개소 L=5.2m, H=1.3m	좌동	-																									
벌목	18주 (B=10~100cm, H=25~35m)	17주 (B=10~100cm, H=25~35m)	1주 제외 B=100cm, H=35m																									
부도	1기설치 1.75m*1.75m, H=2.76m	좌동	-																									
야자 매트	L=480m	사업제외	-																									
<p style="text-align: center;">보물 제1575호 성주향교 대성전 및 명륜당</p>	<p style="text-align: center;">경북 성주 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 농막 설치</p> <p>○ 위치 : 성주군 성주읍 예산리 129번지 * 제1구역(보호구역에서 45m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 농막 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 18㎡ - 구조 : 경량철골구조 - 층수/높이 : 지상1층/2.4m 	<p>조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재 보호법 관련 재허가를 득할 것)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.03.25</p>																								

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제405호 단양 향산리 삼층석탑	충북 단양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 기존 배수로 유지보수 공사 ○ 위치 : 단양군 가곡면 향산리 471-11번지 외 3필지 * 보호구역 내 ○ 사업내용 : 노후 배수로 교체 27.9m - 기존 포장 깨기 : A=27.8㎡ - 기존 개거 깨기 : L=27.9m - 터파기 : 26㎡, 되매우기 : 18㎡ ※ 굴착깊이 : 최대 70cm - U형개거(400*400) 설치 : L=27.9m - 기존 포장복구 : A=27.8㎡	조건부가결 (- 터파기 시 관계전문가 입회 조사 - 구조물 철거 시 커팅간격을 좁게하여 시행(진동 최소화))	'20.03.25
보물 제2024호 구례 천은사 극락보전	전남 구례 (○○○)	<input type="checkbox"/> 심원암 요사채 건립 및 주변정비(변경 허가) ○ 위치 : 구례군 광의면 노고단로 209 * 허용기준 미수립(문화재에서 300m 이격) ○ 내용 : 요사채 건립 및 주변정비 - 건축면적 : 82.49㎡(변경없음) - 구조/양식 : 전통목구조, ㄱ자형, 소로 수장(변경없음) - 지붕/최고높이 : 팔작지붕/6.95m (변경 없음) - 기타 : 석축 <당초> · 전면 L=32m, H=평균 1.2m, · 배면 L=56m, H=평균 2.8m(2단) <변경> · 전면 L=54m, H=평균 1.2m, · 배면 L=125m, H=평균 5.15m(3단)	조건부가결 (석축 규모 조정 필요)	'20.04.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제465호 영천 신월리 삼층석탑</p>	<p style="text-align: center;">경북 영천 (○○○)</p>	<p>□ 탐지 생태공원 조성 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 영천시 금호읍 신월리 156번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 5m 이격) ○ 사업내용 : 탐지 생태공원 조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업시행면적 : 97,202㎡ - 잔디블록포장 910㎡(생태주차장 2개소) - 콘크리트포장 73㎡(관리사무소, 화장실 하부 기초콘크리트) - 마사토포장 1,920㎡(야생초화원), 생태교육장(전망정자), 생태탐방로(W=2.5m, L=578m) - 관리사무소 : 규모 3m×10m×3.9m(1층 이동식건물) - 화장실 : 규모 12m×3.5m×3m(1층 이동식 건물) - 데크로드 : 생태탐방로(W=2.5m, L=13m) - 전망데크A : 규모 32㎡ - 전망데크B : 규모 30㎡ - 전망데크C : 규모 8㎡ - 팔각정자 : 규모 6.5×6.5×4.1m(1층 전통정자) - 생태관찰데크 : 연결도교(W=2m, L=9m) 4개소, 부잔교(W=2.5m, L=499m) - 교목 : 45주, 관목 : 2760주, 초화류 : 11,500본 - 보안등 : 80본, 보안조명등 : 169EA, 중앙관제시스템 1EA, 보안등점멸기 3면 	<p style="text-align: center;">조건부가결 (공사 시 비산·먼지 대책을 세워서 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.04.07</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제1293호 공주 계룡산 중약단</p>	<p style="text-align: center;">충남 공주 (○○○)</p>	<p>□ 소림원 요사채(응향각) 신축</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 공주시 계룡면 양화리 8-13번지 * 제1구역(보호구역에서 160m 이격) ○ 사업내용 : 소림원 요사채(응향각) 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 건축(연)면적 : 51.30㎡ - 규모 : 정면3칸, 측면2칸 - 구조 : 한식목구조 - 층수/높이 : 지상1층/6.46m - 기존건물 철거 : 42㎡(경량철골구조) - 자연석 석축 설치 <ul style="list-style-type: none"> · ‘가’형 : 평균 H=1.0m, L=20.0m · ‘나’형 : 평균 H=0.75m, L=10.0m · ‘다’형 : 평균 H=2.1m, L=23.0m 	<p style="text-align: center;">조건부가결 (석축 규모 조정 필요)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.04.07</p>
<p style="text-align: center;">보물 제290호 고창 선운사 대웅전 및 제1200호 고창 선운사 동불암지 마애여래좌상</p>	<p style="text-align: center;">전북 고창 (○○○)</p>	<p>□ 탐방로 정비(2개소)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 고창군 아산면 삼인리 126번지 외 2개소 <대웅전 주변> <ul style="list-style-type: none"> * 제1구역(보호구역에서 90m 이격) <동불암지 마애여래좌상 주변> <ul style="list-style-type: none"> * 제1구역(문화재에서 170m 이격) ○ 사업내용 <대웅전 주변> <ul style="list-style-type: none"> - 자연석판석(정형,t=80) 포장(A=1,264㎡) : B=4.0m, L=310.2m - 콘크리트(t=150) 포장(A=1,290㎡) : B=4.0m, L=310.2m - 현무암 경계석(120*150*500) : L=628m - 기존도로 보조기층재 흙깔기(t=150) : A=1,290㎡ <동불암지 마애여래좌상 주변> <ul style="list-style-type: none"> - 흙 콘크리트(t=150) 포장 : A=465㎡, B=3.0m, L=123m, 접속부 포장 96㎡ - 자연석(메)쌓기 : H=1.2m, L=17m 	<p style="text-align: center;">조건부가결 (- 동불암지 마애여래좌 상 주변정비사 업은 원안대로 시행 - 대웅전 주변 판석 포장은 황토포장으 로 변경 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.04.07</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제1187호 제주 불탑사 오층석탑	제주 제주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막(컨테이너 1동) 신축 ○ 위치 : 제주시 삼양일동 1128번지 * 제1구역(보호구역에서 267m 이격) ○ 내용 : 농막(컨테이너) 1동 - 대지면적 : 161㎡ - 건축면적 : 18㎡ - 최고높이 : 2.61m	조건부가결 (존치기간 연장신고 시 문화재 보호법 관련 재허가를 득할 것)	'20.04.07
국보 제290호 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	경남 양산 (○○○)	<input type="checkbox"/> 통도사 다각실 철거 ○ 위치 : 양산시 하북면 지산리 583번지 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 목적 : 유해동물 위협으로 건물 미사용 - 기간 : 2020.4~8월 - 내용 : 통도사 다각실 철거 · 면적 : 54.54㎡ · 평면 : 정면3칸, 측면1칸 · 구조 : 한식목구조	조건부가결 (철거 시 문화재에 미치는 영향(진동 등) 최소화 방안 제출)	'20.04.07
국보 제147호 울주 천전리 각석	울산 울주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 가설건축물(농막) 설치 ○ 위치 : 울주군 언양읍 대곡리 868-74 * 제1구역(보호구역에서 370m 이격) ○ 사업내용 - 컨테이너(3m*6m*2.6m) 설치 - 설치목적 : 농사를 위한 농기구 보관 및 휴식 - 대지면적 : 469㎡ - 건축면적 : 18㎡	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재보호 법 관련 재허가를 득할 것)	'20.04.07
보물 제1563호 대구 동화사 대웅전	대구 동구 (○○○)	<input type="checkbox"/> 연등설치를 위한 구조물 설치 ○ 위치 : 동구 동화사1길 동화사(도학동) * 제1구역(문화재에서 5m 이격) ○ 사업내용 - 독립기초 12개(400mm*400mm*500mm) - 구조물 H=8m(가로21m*세로14m)	부결 (역사문화 경관 저해 및 문화재 훼손 우려)	'20.03.25

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																		
<p style="text-align: center;">보물 제1436호 거창 농산리 석조여래입상</p>	<p style="text-align: center;">경남 거창 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 동식물관련시설(우사) 적법화(2차)</p> <p>○ 위치 : 거창군 북상면 농산리 223-1</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 130m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 우사 적법화</p> <p>- 면적 : 701.63㎡</p> <p>- 높이 : 6.4m(지상1층)</p> <p>- 구조 : 일반철골조(강판)</p> <p>- 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> · '07년 창고시설(퇴비사)로 준공 · '11년 동·식물관련시설(축사)로 사용 · '14년 축사 비가림 시설 증설 <p>※ 관련경과</p> <p>- 2019.10.28. 자체검토회의 부결(진입부 역사문화환경 저해)</p>	<p style="text-align: center;">부결 (진입부 역사문화환 경 저해)</p>	<p style="text-align: center;">'20.04.07</p>																		
<p style="text-align: center;">보물 제565호 평택 심복사 석조비로자나 불좌상</p>	<p style="text-align: center;">경기 평택 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 동물 및 식물관련시설(축사) 증축 및 적법화</p> <p>○ 위치 : 평택시 현덕면 덕목리 149 외 1필지</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 350m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 대지면적 : 1,234㎡</p> <p>- 총건축(연)면적 : 719.835㎡</p> <p>- 층수/높이 : 1층/6.5m</p> <table border="1" data-bbox="545 1406 1123 1771" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">기 허가 면적 (가설 건축물)</th> <th style="width: 15%;">금회 적법화 면적</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">금회증축</th> <th style="width: 15%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축 면적</td> <td style="text-align: center;">260㎡</td> <td style="text-align: center;">322.285㎡</td> <td style="text-align: center;">50.4㎡</td> <td style="text-align: center;">87.15㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>동·식물 관련시설 (축사)</td> <td>동·식물 관련 시설 (축사)</td> <td>동·식물 관련 시설 (퇴비사)</td> <td>동·식물 관련 시설 (축사)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	기 허가 면적 (가설 건축물)	금회 적법화 면적	금회증축		비 고	건축 면적	260㎡	322.285㎡	50.4㎡	87.15㎡		용도	동·식물 관련시설 (축사)	동·식물 관련 시설 (축사)	동·식물 관련 시설 (퇴비사)	동·식물 관련 시설 (축사)		<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p style="text-align: center;">'20.04.07</p>
구분	기 허가 면적 (가설 건축물)	금회 적법화 면적	금회증축		비 고																	
건축 면적	260㎡	322.285㎡	50.4㎡	87.15㎡																		
용도	동·식물 관련시설 (축사)	동·식물 관련 시설 (축사)	동·식물 관련 시설 (퇴비사)	동·식물 관련 시설 (축사)																		

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제510호 칠곡 기성리 삼층석탑</p>	<p style="text-align: center;">경북 칠곡 (○○○)</p>	<p>□ 도로 확·포장 공사</p> <p>○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 1102번지 외 25필지</p> <p>* 제1,3,4구역(보호구역에서 110m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 도로 확·포장 공사</p> <p>- 콘크리트 포장 및 아스콘 덧씌우기 : B=4.0~6.0m, L=327m</p> <p>- L형 옹벽식 측구 : H=0.2~1.5m, L=69.0m</p>	<p style="text-align: center;">부결 (사전 조치 불명확)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.04.07</p>